



# PUNTO

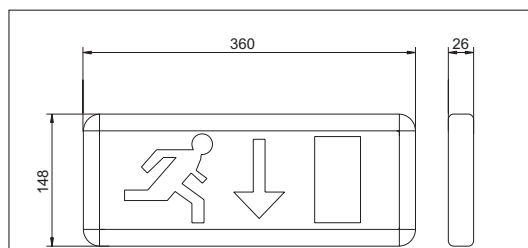

- **Oprawa certyfikowana**
- Stopień ochrony IP20
- Profil aluminiowy, piktogramy z PMMA, tył obudowy ze stali (dla PUNTO WALL)
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Źródło światła: diody LED
- Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna
- Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 2 h Ładowanie: 24h
- Test ręczny
- Montaż podwieszany lub ścienny (dla PUNTO WALL)
- Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- Widoczność: 26 m



Piktogramy w zestawie dla:  
PUNTO DOUBLE



PUNTO WALL



Piktogramy opcjonalne



Model	Numer katalogowy	Źródło światła	Funkcja	Autonomia	EAN	Waga (kg)	Wymiary opak. zbiorczego (cm)	Opakowanie zbiorcze
PUNTO WALL SA/A 2h	40920	LED	SA/A*	2 h	5907512839683	0,43	43x39,5x38	20 szt.
PUNTO DOUBLE SA/A 2h	40921	LED	SA/A*	2 h	5907512839706	0,43	43x39,5x38	20 szt.

\* Funkcja wybierana pozycją przełącznika

## AKCESORIA

- Opcjonalne piktogramy

Model	Numer katalogowy	Wymiary	EAN	Opakowanie
Piktogram (płyta PMMA) WYJŚCIE EWAKUACYJNE do PUNTO	40637	330x130	5907512839003	1 szt.
Piktogram SCHODY W PRAWO W DÓŁ	39980	300x100	5907512837023	1 szt.
Piktogram SCHODY W LEWO W DÓŁ	39981	300x100	5907512837030	1 szt.