
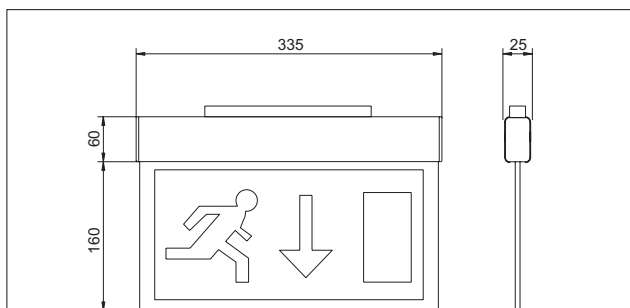


KASJOPEJA



- **Oprawa certyfikowana**
- Stopień ochrony IP20
- Profil aluminiowy, płyta z PMMA
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Źródło światła: diody LED
- Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna
- Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 3 h ładowanie: 24 h
- Montaż sufitowy
- Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- Widoczność: 30 m


KASJOPEJA

Piktogramy w zestawie

Piktogramy opcjonalne


Model	Numer katalogowy	Źródło światła	Funkcja	Autonomia	EAN	Waga (kg)	Wymiary opak. zbiorczego (cm)	Opakowanie zbiorcze
KASJOPEJA 3h SA/A	99993	LED	SA/A	3 h	5901721532182	0,93	43x35x37,5	10 szt.

* Tylko wersja SA, brak możliwości okablowania jako wersja A

OPCJONALNE PIKTOGRAMY

Model	Numer katalogowy	Wymiary	EAN	Opakowanie
Piktogramy WYJŚCIE EWAKUACYJNE do KASJOPEJA	40207	310x150	5907512837610	2 szt.
Piktogramy WYJŚCIE W DÓŁ do KASJOPEJA / ANDROMEDA	40203	310x150	5907512837573	2 szt.
Piktogramy WYJŚCIE W PRAWO / LEWO do KASJOPEJA / ANDROMEDA	40204	310x150	5907512837580	2 szt.
Piktogramy SCHODY W DÓŁ do KASJOPEJA / ANDROMEDA	40205	310x150	5907512837597	2 szt.
Piktogramy STRZAŁKA W PRAWO / LEWO do KASJOPEJA / ANDROMEDA	40206	310x150	5907512837603	2 szt.