

# VEGA 2




- **Oprawa certyfikowana**
- Stopień ochrony IP54
- Podstawa i klosz z wysokiej jakości poliwęglanu PC klasy V0
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Źródło światła: świetlówka T5 8W
- Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna (uniwersalna\*)
- Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii: 3 h  
Ładowanie: 24 h
- Montaż sufitowy
- Do wskazywania kierunków ewakuacji oraz oznaczania wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- Widoczność: 30 m

\* Możliwość okablowania jako A – awaryjna




**VEGA T5 8W**

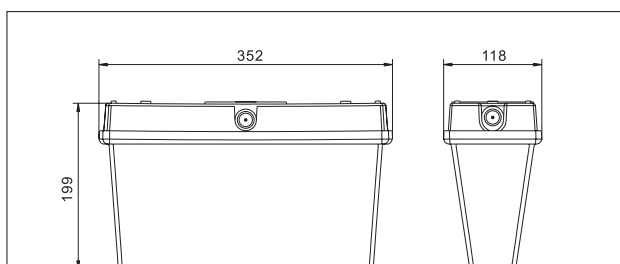

**Piktogramy w zestawie**



**Piktogramy opcjonalne**



Model	Numer katalogowy	Źródło światła	Funkcja	Autonomia	EAN	Wymiary	Waga (kg)	Opakowanie zbiorcze
VEGA A 3h	39959	T5 8W	A	3 h	5907512836927	352 x199x118	1,44	8 szt.
VEGA SA 3h	39960	T5 8W	SA	3 h	5907512836934	352 x199x118	1,44	8 szt.

Model	Numer katalogowy	Wymiary	EAN	Opakowanie
Piktogramy WYJŚCIE EWAKUACYJNE	39984	300x100	5907512836958	2 szt.
Piktogramy SCHODY W DÓŁ	39977	300x100	5907512836996	2 szt.
Piktogramy SCHODY W GÓRĘ	39978	300x100	5907512837009	2 szt.