

WARS





OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- prawa o podwyższonym stopniu ochrony IP65
- Do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz większym zapyleniu
- Korpus wykonany z PC
- Klosz wykonany z poliwęglanu PC
- Statecznik EVG klasy EEI=A2
- Światłówki T8 zamawiane oddzielnie
- Zalecane do oświetlenia hal przemysłowych, magazynów, tuneli, piwnic, garaży itp.
- Montaż sufitowy lub na zwieszakach – regulowany



WARS

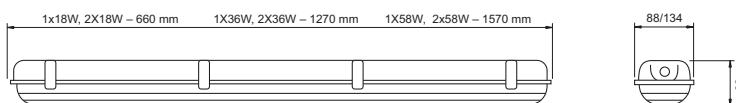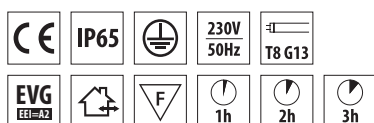

Model	Numer katalogowy	Funkcja	Autonomia	Wymiary	Waga (kg)
WARS 1X18 SA/A 1h	99979	SA/A	1h	660x92x88	2,15
WARS 1X18 SA/A 2h	99978	SA/A	2h	660x92x88	2,22
WARS 1X18 SA/A 3h	99977	SA/A	3h	660x92x88	2,35
WARS 2X18 SA/A 1h	99976	SA/A	1h	660x92x134	2,35
WARS 2X18 SA/A 2h	99975	SA/A	2h	660x92x134	2,42
WARS 2X18 SA/A 3h	99974	SA/A	3h	660x92x134	2,42
WARS 1X36 SA/A 1h	99973	SA/A	1h	1270x92x88	3,45
WARS 1X36 SA/A 2h	99972	SA/A	2h	1270x92x88	3,52
WARS 1X36 SA/A 3h	99971	SA/A	3h	1270x92x88	3,65
WARS 2X36 SA/A 1h	99970	SA/A	1h	1270x92x134	3,95
WARS 2X36 SA/A 2h	99969	SA/A	2h	1270x92x134	4,02
WARS 2X36 SA/A 3h	99968	SA/A	3h	1270x92x134	4,15
WARS 1X58 SA/A 1h	99967	SA/A	1h	1570x92x88	4,52
WARS 1X58 SA/A 2h	99966	SA/A	2h	1570x92x88	4,59
WARS 1X58 SA/A 3h	99965	SA/A	3h	1570x92x88	4,66
WARS 2x58 SA/A 1h	99964	SA/A	1h	1570x92x134	5,72
WARS 2x58 SA/A 2h	99963	SA/A	2h	1570x92x134	5,79
WARS 2x58 SA/A 3h	99962	SA/A	3h	1570x92x134	5,66