



Ewakuacyjna kierunkowa Art.-No.: KMUK403SC

Oprawa oświetlenia awaryjnego zgodna z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22 oraz EN 1838.

Smukła, elegancka, delikatnie wypukła, syntetyczna oprawa nachylona w kierunku patrzącego, zwężająca się symetrycznie ku dołowi. Przystosowana do wszechstronnego montażu (na ścianie / na suficie / w suficie podwieszanym / z wykorzystaniem uchwytów mocujących). Oprawa składa się zaledwie z 3 części, montaż wpuszczany, dzięki specjalnej ramce, odbywa się bez użycia narzędzi. Podczas demontażu oprawa jest odłączona od napięcia zasilającego. Praca w trybie awaryjnym lub sieciowo-awaryjnym. Większą funkcjonalność oprawy uzyskujemy dzięki łatwym w instalacji piktogramom z możliwością ich zmiany bez użycia narzędzi. Do każdej oprawy dołączony jest uniwersalny zestaw piktogramów (pravo, lewo, góra, dół, neutralny).



DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Ewakuacyjna kierunkowa
Montaż	Uniwersalny
Odległość rozpoznawania	24 m
Piktogram	Pełny zestaw
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9003
Stopień ochrony IP	43
Odporność na uderzenie IK	3
Klasa ochrony	2
Zasilanie awaryjne	Autonomiczne
Monitorowanie	SC - autotest
Autonomia	3 h
Tryb pracy	Sieciowo-awaryjny / awaryjny
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa Hz	50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	3,7 W
Pobór mocy praca awaryjno-sieciowa	3,2 W
Pobór mocy praca awaryjna	0,3 W
Temp. otoczenia w trybie sieciowo - awaryjnym	-5°C / 40°C




Temp. otoczenia w trybie awaryjnym	-5°C / 40°C
Długość	35 mm
Szerokość	251 mm
Wysokość	177 mm
Waga	0.51 kg
Waga z opakowaniem	0.61 kg
Przekrój przyłącza	1.5 mm
Blokada światła awaryjnego	Nie
Złącze akumulatora	Wtyczka
Typ akumulatora	LiFePO ₄
Funkcja ściemniania	Nie
Kod taryfy celnej	94056120
Kraj pochodzenia	GERMANY

EAN

4260682152473



RYSUNEK TECHNICZNY

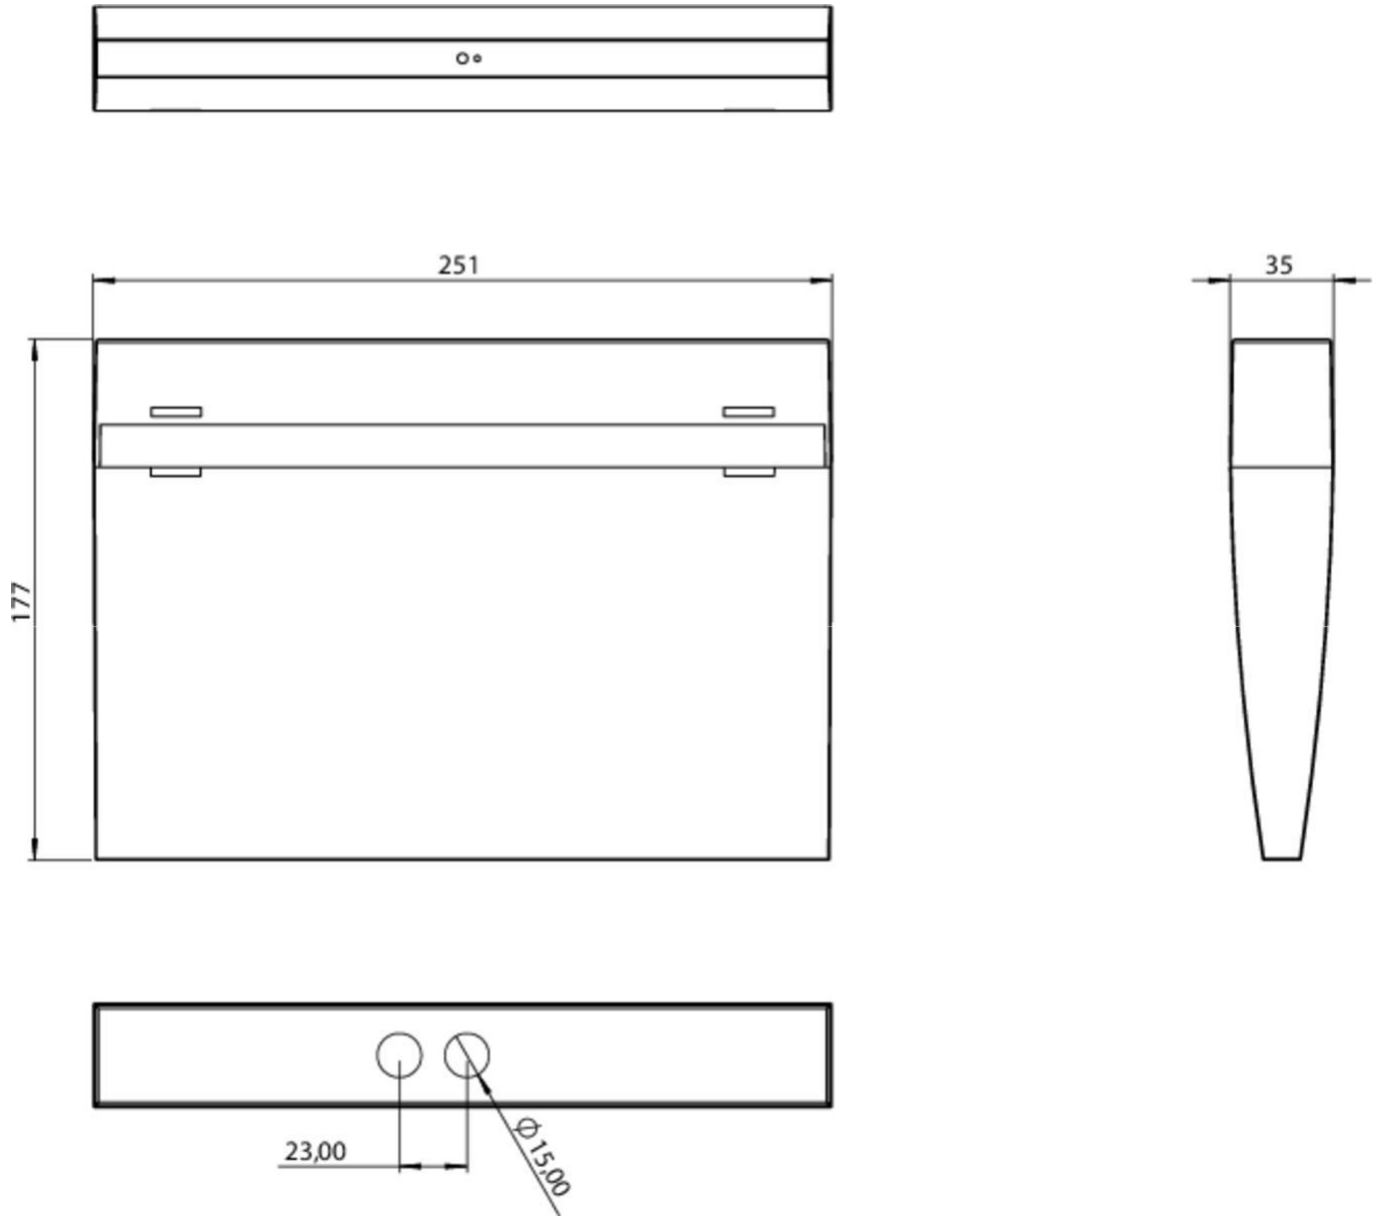



ACCESSORIES

DSA -
KME-EB -
AWKSU -
2PW-EB -
KMBE -
BALLPLX-KMU -